


Montageinstruktion. Bilaga Portal

Denna montageinstruktion är en bilaga till KaliDörrens standard montageinstruktion som medföljer alla leveranser. Bilagan berör sammansättning, fogning samt isolering av portaler (Dörr, Installationszon, Glasparti) Alltså karm mot karm-montage. Montage av dörrkarm eller glasparti i vägg redogörs ej in denna bilaga. Hänvisning till KaliDörrens standard montageinstruktion.




Sammansättning av dörrkarm/glaspartikarm mot installationszon gör med medföljande skruvar. Beroende på karmdjup och glasfals är karmstycken förborrade (stegborrade) i en rad. För att få optimal stabilitet och tätning ska därför sammansättning kompletteras med en skruvrad extra från insidan av installationszonen. Den invändiga skruvraden är ej förborrad från fabrik. CC ca 250mm på skruvraden från insida installationszon (6 tum dörrkarm är stegborrade i 2 rader från fabrik)



Ljudklass

Innan dörrkarm/glaspartikarm och installationszon skruvas ihop dras 2 ränder med fogmassa per sida. När el-installationer är klara ska hålrummet fyllas med isolering. (ingår ej i leverans)

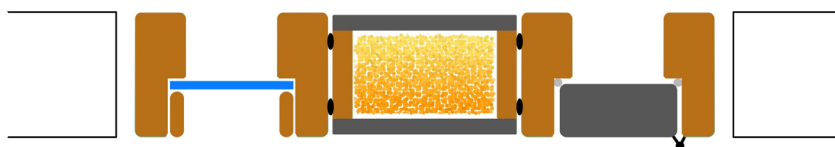

Brandklass/Rökgas

Installationszonens fronter består av gips och träskiva

Innan dörrkarm/glaspartikarm och installationszon skruvas ihop dras 2 ränder med godkänd brandfogmassa per sida. När el-installationer är klara ska hålrummet fyllas med godkänd brandisolering. (ingår ej i leverans)

