Kali 28

Testad och godkänd på RISE för

- Ljudreduktion: Rw 28 db
- Brandklass: EI30, E30
- Brandgastäthet: Sa och S200
- Klass E enligt SS 81 73 03

Mått

- Enkeldörr: Max 1290 x 2390 mm
- Pardörr: Max 2590 x 2390 mm

Övriga mått mot förfrågan.

Dörrblad

Massiv stomme 40 mm. Ofalsad dörrbladskant.

Yta av laminat — Formica Door Collection. Tillval: Valfri laminat enligt kunds önskemål.

Kantlist av trä — Ek, bok, ask, björk. ABS i standard kulör. Tillval: Special-kantlist enligt kunds önskemål.

Påkörningsskydd i bakkant av dörrblad i rostfri plåt. Sparkskydd i rostfri plåt alternativt gummi.

Karm

Massiv furukarm i målad valfri kulör, eller lackat utförande (ask, ek, björk eller bok). Kan levereras med monterade justerhylsor.

Standard karmdjup: 92 mm, 118 mm, 144 mm. Övriga karmdjup som tillval. Påkörningsskydd runt dagplatta och runt dörrfals. 900 mm alternativt 1200 mm.

Klämfri bakkant. Integrerad klämgummilist, alternativt utanpåliggande klämskydd.

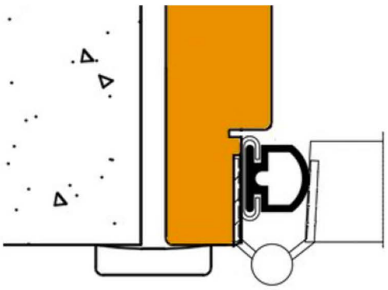

Stålkarm

Pulverlacked stålplåt, rostfri plåt, alternativt rostfri nederdel och lackerad överdel.

- Kali MKL-BB — Foderbildande på in- och utsida, ställbara teleskopsfoder anpassas till väggdjup
- Kali MKL-BO — Foderbildande på en gångjärnssida, ställbara teleskopsfoder anpassas till väggdjup
- Kali SK-BO — Foderbildande från en sida
- Kali SK-OO — Ej foderbildande

Tillval: Klämfri bakkant, ihopmonterad svetsad karm + svetsad fodersats.

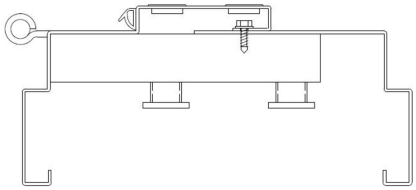

Kali MKL-BB

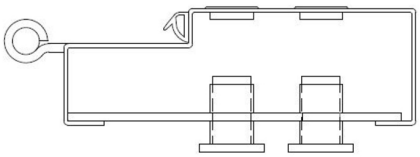

Kali SK-OO

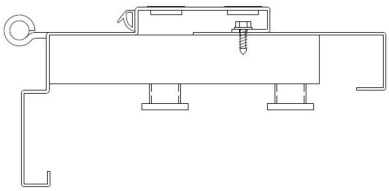

Kali MKL-BO



Kali SK-BO

Trösklar



MEK



EK G20



EK H



EK K



SLÄP G



SLÄP B



6MMS

Glasöppningar

Viss storleksbegränsning på brandglas för att kunna typskylta. Övriga skyltas med konstruktionsskylt samt intyg om konstruktionsöverenstämmelse.

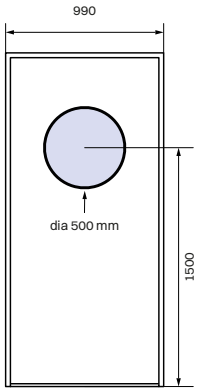

Typ 25



Typ 27



Typ 28



Typ 03



Typ 21



Typ 22



Typ 24



Typ 23



Typ 01



Typ 08



Typ 33

! Standardöppningar nedan. Övriga öppningar mot förfrågan. Mellanglaspersienn kan erbjudas.

Beslag

Gångjärn ASSA 3228 som standard. Antal anpassas efter konstruktion och vikt. Alltid minst 3ggi.

Kantregel ASSA 1396 som standard i pardörrar. Tillval: Valfri spanjolett eller automatisk kantregel.

Säkerhetsanpassning med förstärkt dörrblad, bakkantsäkring samt säkerhetsslutbleck.

Dörrstängare kan monteras utan extra förstärkning.

Karmöverföring EA 281 som standard med rördragning för el-lås/elslutbleck, sensorlist mm.

Specialutförande

- Strålskyddsdörrar med 1 eller 2 mm bly
- Beslagning anpassad helt efter kundens önskemål