

Kali GP

Ljud- och brandklass

- Ljudklass: Oklassad, R w 25 db, R w 30 db, R w 35 db, R w 40 db
- Brandklass: Ei 30, E 30, Ei 60

Mått

Karmyttermått, spröjs, post och indelning efter önskemål. Viss måttbegränsning på brandklassade glaspartier.

Karm

Massiv furukarm i målad valfri kulör. Levereras med monterade justerhylsor Tillval: Massiv björk, bok, ask eller ek.

Standard karmdjup: 92 mm, 118 mm, 144 mm. Djupare karmdjup som tillval.


Sockel efter önskemål.

Glasöppningar

Standard glas: 6,36 mm lamellglas.

Täta fyllningar i ek, bok, ask, björk-fanér, alternativt vuzvmålad i önskad NCS-kulör.

Kan ej skyltas för brand och ljud. Intyg av glaskonstruktion fyllningsmaterial lämnas.

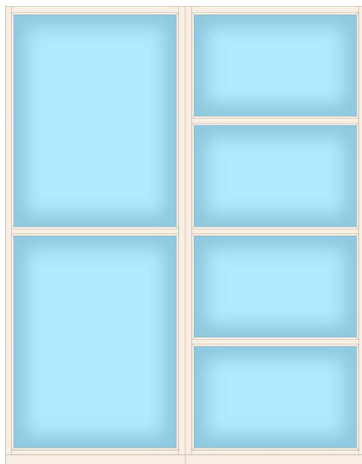

Specialutförande

- Insynsskyddat glas
- Persienn/pliseé-glaskasett